




COMANSA

LCL Series

CML800

64 t

RCM/RCF				
R (max) m	H1 m	R (min) m	H2 m	Rfs m
65	21,9	4,0	73,4	20,4
60	20,8	4,0	68,3	19,2
55	19,7	4,0	63,2	18,6
50	18,6	4,0	58,1	18,0
45	17,4	4,0	52,9	17,0
40	16,3	4,0	47,8	16,0
35	15,1	4,0	42,7	17,0
30	13,9	4,0	37,6	17,0

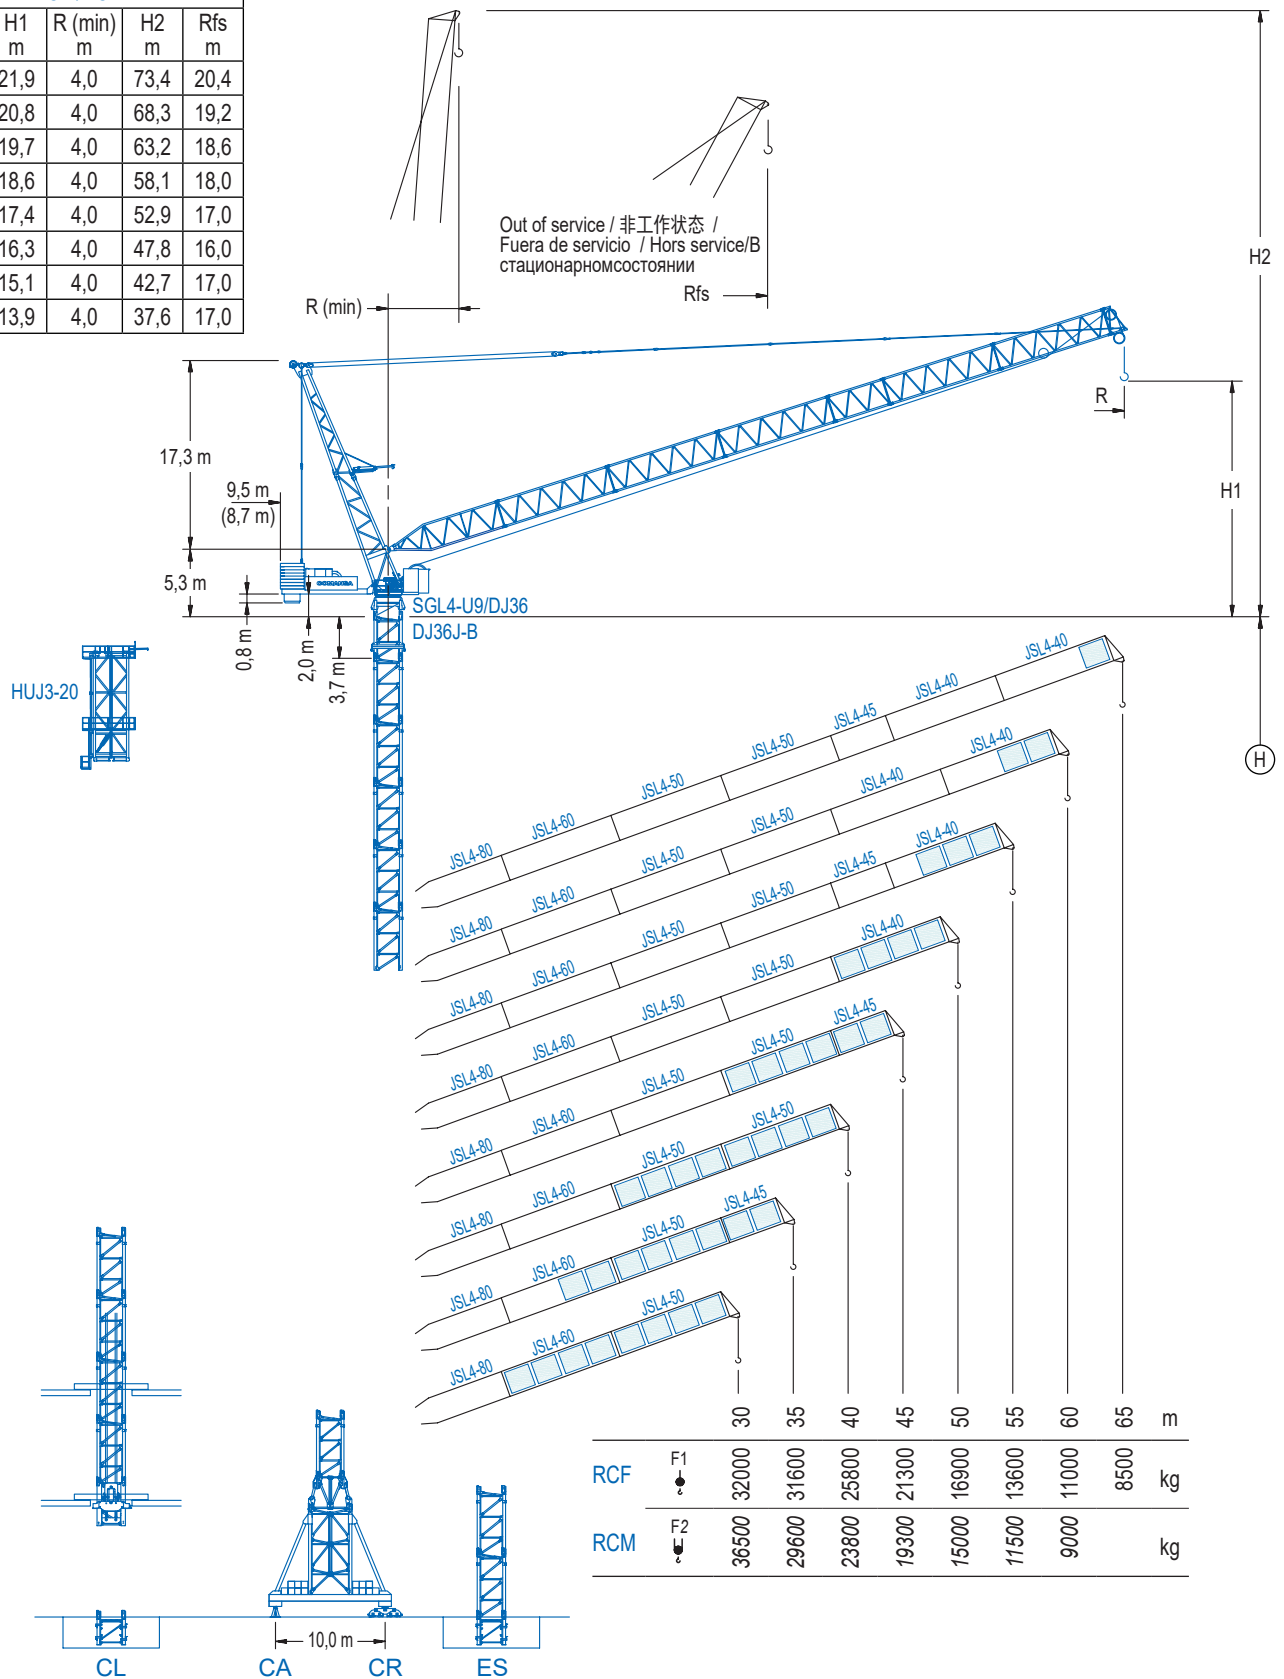

RCF Fixed Reaving / 无倍率变换 / Reenvío Fijo / Mouflage fixe / Фиксированная запасовка
RCM Manual Reaving Change / 手动倍率变换 / Cambio Reenvíos Manual / Changement de mouflage manuel / Ручная смена запасовки

EN 14439

CM-DS-202506-041



LCL Series

LOAD CHART

载荷曲线 / Diagrama de cargas / Diagramme de charges / Диаграмма распределения нагрузки

RCF

HFUP6L-132-320; HFUP6LB-132-320

R	F1 ⬇	Qmax ⬆	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	↔(m) ⬇(kg)
65	31,8	32000				32000	26370	20500	16580	13780	11650	9960	8500	
60	32,3	32000				32000	27700	22000	18070	15170	12900	11000		
55	32,5	32000				32000	28330	22870	18980	16020	13600			
50	33,0	32000				32000	29260	23940	20020	16900				
45	33,6	32000				32000	30270	25220	21300					
40	34,2	32000				32000	31030	25800						
35	34,5	32000				32000	31600							
30	30,0	32000				32000								





DIAGRAMA DE CARGAS / LOAD CHART

Diagramme de charges / Lastdiagramm / Диаграмма распределения нагрузки

RCM

HFUP6L-132-320; HFUP6LB-132-320


R	F2 ⬇	Qmax ⬆	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	↔(m) ⬇(kg)
60	25,2	42000			42000	30610	23470	18730	15340	12770	10740	9000	
55	20,8	54000		54000	39920	30030	23730	19360	16120	13600	11500		
50	19,3	60000	60000	56850	40990	31640	25460	21050	17710	15000			
45	18,6	64000	64000	57920	42890	33680	27430	22870	19300				
40	18,7	64000	64000	58650	44040	34880	28550	23800					
35	18,9	64000	64000	59670	45320	36130	29600						
30	19,0	64000	64000	60150	45870	36500							



Valid data up to 80 m HUH. Additional heights on request / 此数据仅适用于吊钩高度80m 以下，其他高度请咨询。 / Datos válidos hasta 80 m de ABG. Para alturas mayores consultar / Données valables jusqu'à 80 m HSC. Pour des autres hauteurs, merci de nous consulter / Допустимые данные до 80 м ВПК. Для более высоких высотконсультируйтесь

MECHANISMS

机构 / Mecanismos / Mécanismes / Механизмы

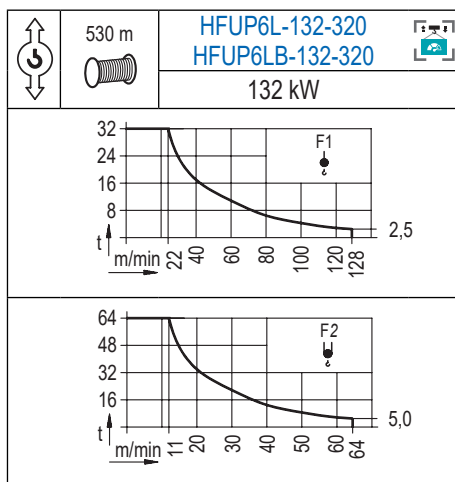

⬆	LFU2-110-95
	110 kW
	2 min


⬆	SFU-7.5
	4x 7,5 kW
	0 ⇔ 0,7 rpm

⬆	RT-12
	4x 120 Nm
	20 m/min
	10CR

Hoist / 起升机构 / Elevación / Levage / Тип механизма (подъем)	Luffing / 仰臂机构 / Abatimiento / Relevage / Складывание	Slewing / 回转机构 / Giro / Rotation / Поворот	Travel / 行走机构 / Traslación / Translation / Verfahrbewegung / Traslazione / Ход	Operating voltage / 工作电压 / Tensión de alimentación / Tension de service / Напряжение источника питания	Required power / 需要功率 / Potencia requerida / Puissance requise / требуемая мощность
HFUP6L-132-320 HFUP6LB-132-320	LFU2-110-95	(4x) SFU-7.5	(4x) RT-12	400 V 3 ph 50 Hz	245 kVA


Optional / 选项
Opcional / En
option /
Опционально

*

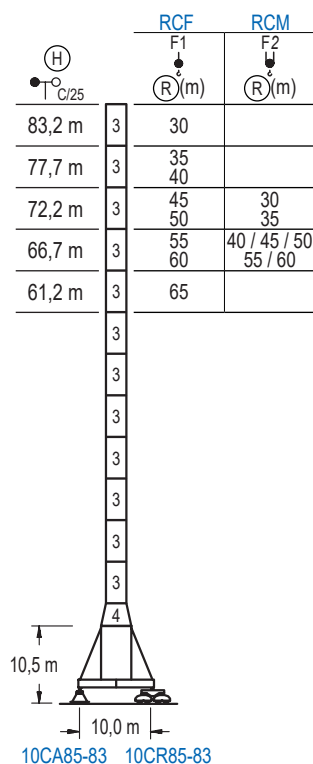

	n°	Ref.	$\square$	h
	3	DJ36B	2,5	5,5
	4	TD56DJ36	4,0	3,0


		G (t)	Z max (kN)
	(ES)	10CA85-83 10CR85-83	120,0 2556
	(FS)	10CA85-83 10CR85-83	120,0 2913
(ES) In operation / 工作状态 / En servicio / En service / При работе (FS) Out of service / 非工作状态 / Fuera de servicio / Hors service / В стационарном состоянии			

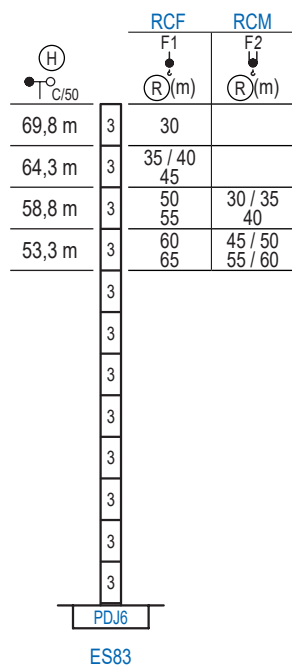

			R1 (kN)	R2 (kN)
	ES	ES83	-5637	4068
	FS	ES83	-6183	4893
ES In operation / 工作状态 / En servicio / En service / При работе FS Out of service / 非工作状态 / Fuera de servicio / Hors service / В стационарном состоянии				

LCL Series

Other wind zones, additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / 其他风区, 另外的吊钩高度, 外附着或内爬配置请咨询 / Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements où grues avec cage de télescope intérieure, sur demande / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

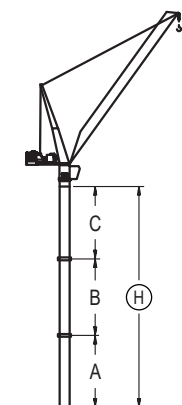


RCF (H) C/25		10CA85-83													
(R)	F1	65		60		55		50		45		40 / 35		30	
A max		46,5		52,0		52,0		57,5		57,5		63,0		68,5	
A min		46,5		46,5		46,5		46,5		52,0		46,5		46,5	
B max			27,5		27,5		33,0		33,0		38,5		38,5		38,5
B min		-	27,5	-	27,5	-	33,0	-	27,5	-	33,0	-	33,0	-	33,0
C max		42,2	36,7	42,2	42,2	47,7	42,2	47,7	47,7	53,2	47,7	53,2	53,2	53,2	53,2
H max		88.7	110.7	94.2	121.7	99.7	127.2	105.2	138.2	110.7	143.7	116.2	154.7	121.7	160.2

RCF (H) C/25		ES83											
(R)	F1	65		60		55		50		45 / 40 / 35		30	
A max		38,6		38,6		44,1		44,1		49,6		55,1	
A min		33,1		33,1		33,1		33,1		33,1		38,6	
B max		-	27,5	-	27,5	-	33,0	-	33,0	-	38,5	-	38,5
B min		-	27,5	-	27,5	-	33,0	-	27,5	-	33,0	-	27,5
C max		42,2	36,7	42,2	42,2	47,7	42,2	47,7	47,7	53,2	53,2	53,2	53,2
H max		80.8	102.8	80.8	108.3	91.8	119.3	91.8	124.8	102.8	141.3	108.3	146.8

RCM (H) C/25		10CA85-83							
(R)	F2	60		55 / 50 / 45		40		35 / 30	
A max		52,0		52,0		52,0		57,5	
A min		46,5		46,5		46,5		46,5	
B max		-	27,5	-	27,5	-	33,0	-	33,0
B min		-	27,5	-	27,5	-	33,0	-	27,5
C max		42,2	36,7	42,2	42,2	47,7	47,7	47,7	47,7
H max		94,2	116,2	94,2	121,7	99,7	132,7	105,2	138,2

RCM (H) C/25		ES83			
(R)	F2	60 / 55 / 50 / 45		40 / 35 / 30	
A max		38,6		44,1	
A min		33,1		33,1	
B max		-	27,5	-	33,0
B min		-	27,5	-	27,5
C max		42,2	42,2	47,7	47,7
H max		80,8	108,3	91,8	124,8

Other wind zones , additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / 其他风区，另外的吊钩高度，外附着或内爬配置请咨询 / Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements où grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

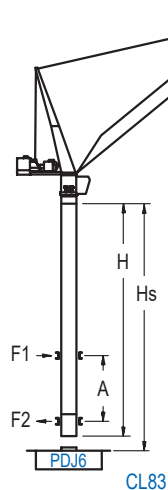

RCF (H) C/25	F1 (R)(m)	Hs < 440 m	
		A max (m)	A min (m)
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	30	24,6	15,0
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	35	24,6	15,0
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	40	24,6	16,0
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	45	24,6	16,0
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	50	24,6	17,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	55	24,6	16,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	60	24,6	17,0
51,5 m (4x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	65	21,9	16,0

RCM (H) C/25	F2 (R)(m)	Hs < 180 m	
		A max (m)	A min (m)
62,5 m (6x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	30	24,6	13,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	35	24,6	12,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	40	24,6	12,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	45	24,6	13,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	50	24,6	14,0
57,0 m (5x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	55	24,6	14,0
51,5 m (4x DJ36B + 4x DJ36A + CLDJ36A-28)	60	21,9	13,0

	n°	Ref.	Ø	h
		DJ36B	2,5	5,5
		DJ36A	2,5	5,5
		CLDJ36A-28	2,5	3,8

Other wind zones , additional hook heights, tie frames or internal climbing on request / 其他风区, 另外的吊钩高度, 外附着或内爬配置请咨询 / Otras zonas de viento, alturas superiores, arriostramientos o trepado interno consultar / Autres zones de vent, des hauteurs supplémentaires, entretoisements où grues avec cage de télescopage intérieure, sur demande / При других ветренных зонах, при большой высоте, привязках к зданию или наращивании крана внутри здания проконсультируйтесь с нами

